

Installationsanleitung SetTop-Box Kaon KCF-SA700PC



1. Schritt: Smartcard einfügen

(falls Karte nicht bereits installiert ist)

- Smartcard bis zum Anschlag in den Steckplatz der Settop-Box einfügen (Einschub vorne rechts).
- Chip [goldige Fläche] zeigt dabei nach oben.

2. Schritt: Antennenkabel an Settop-Box anschliessen

- Antennenkabel am TV entfernen und an der Settop-Box in Buchse «ANT IN» **(a)** anschliessen.


3. Schritt: Settop-Box mit TV verbinden

- Settop-Box und TV mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel verbinden **(b)**.
- Geräte ans Stromnetz anschliessen **(c)**.

Anschlussoptionen für Digital-Audio-Anlagen und Recorder

Digital-Audio-Anlage an Settop-Box anschliessen

- Verbinden Sie die S/PDIF-Buchse der Settop-Box mit Hilfe eines optischen Kabels (Toslinkkabel) mit der Digital-Audio-Anlage um eine bessere Klangqualität zu erreichen **(d)**.

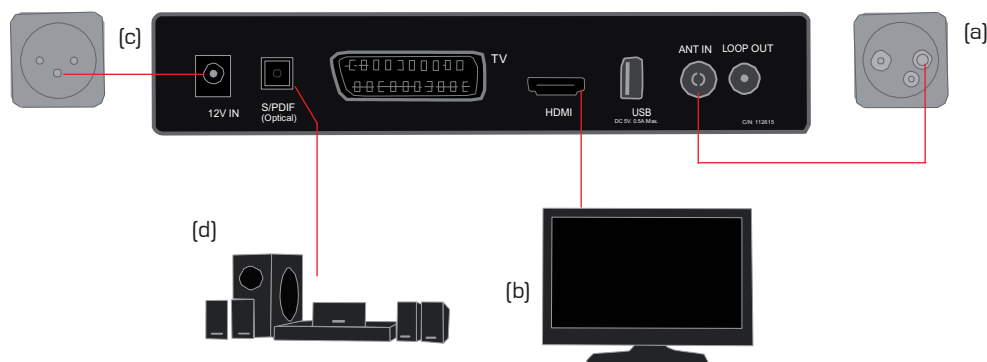

Erstmaliges Einrichten / Systemeinstellungen

Möglicherweise wurden die nachstehenden Einstellungen bereits durch Ihr Kabelnetzunternehmen oder durch Ihren Fachhändler vorkonfiguriert.

1. Schritt: Geräte einschalten

- TV-Gerät einschalten und auf den HDMI-Kanal umschalten [siehe Bedienungsanleitung TV].
- Auf Fernbedienung von Settop-Box die Stand By Taste **(1)** drücken [Batterien in die Fernbedienung einlegen].
- Menusprache auswählen.
- Mit OK **(11)** bestätigen.

2. Schritt: Audiosprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK **(11)** bestätigen.

3. Schritt: Untertitelsprache auswählen

- Gewünschte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.
- Mit OK **(11)** bestätigen.

Updates

Ist eine neue Betriebs-Software für die Settop-Box verfügbar, werden Sie automatisch via Bildschirminfo zur Installation aufgefordert. Nach einem Update wird unter Umständen ein Reset durchgeführt und es kann ein Programmsuchlauf nötig sein.

4. Schritt: Bildschirmtyp

- TV-Norm auswählen (16:9 empfohlen).
- Bildschirmtyp auswählen (16:9 Vollbildformat empfohlen).
- Mit OK **(11)** bestätigen.

5. Schritt: Ortszeit

- Gewünschte Ortszeit GMT +1 (Winterzeit) /GMT +2 (Sommerzeit) auf Bildschirm auswählen.
- Mit OK **(11)** bestätigen.

6. Schritt: Programmsuche

- **Manuelle Suche** auswählen.
- Mit OK **(11)** bestätigen.
- Mit Pfeiltasten **(10)** oder Nummertasten **(3)** Daten Ihres TV-Kabelnetzunternehmens eingeben [siehe Tabelle]
- Suchlauf mit OK **(11)** starten. Mit OK **(11)** bestätigen und speichern.

	Frequenz	Symbolrate	Const.	Umkehr	NetworkID
Märstetten	386000	6.900	256QAM	Auto	00009
ESAG	586000	6.900	256QAM	Auto	00553
GARH	426000	6.900	256QAM	Auto	00554
Renet	450000	6.900	256QAM	Auto	00555
Localnet	330000	6.900	256QAM	Auto	00556
Energie Belp	570000	6.900	256QAM	Auto	00557
M'buchsee	674000	6.900	256QAM	Auto	00560
Muri	594000	6.900	256QAM	Auto	00558
Muttenz	682000	6.900	256QAM	Auto	00561
Valaiscom	594000	6.900	256QAM	Auto	00562
GA Grenchen	386000	6.900	256QAM	Auto	00551
EWA	498000	6.900	256QAM	Auto	00563
ggsnet	370000	6.900	256QAM	Auto	00566
KFN	514000	6.900	256QAM	Auto	00577
Films Electric AG	634000	6.900	256QAM	Auto	00570

Weiteren Support erhalten Sie unter 071 658 60 00

Installationsanleitung SetTop-Box Kaon KCF-SA700PC



Fernbedienung



Haupttasten

(1) Stand By	Settop Box ein-/ausschalten
(2) MUTE	Audio-Stummschaltung
(3) Nummerntasten	Kanalwahl, Eingabe PIN-Code
(4) TV/STB	Empfangsmodus TV/Settop-Box
(5) TV/Radio	Umschalten zwischen TV/Radio
(6) EXIT	Wechseln von einem Menü zur normalen Anzeige
(7) AUDIO	Tonumschaltung
(8) MENU	Anzeigen des Hauptmenüs oder Wechseln zum vorherigen Menü
(9) REC. LIST	Aufnahmeliste anzeigen
(10) PFEILTASTEN	Pfeiltasten oben/unten/rechts/links
(11) OK	Eingabe bestätigen
(12) CHANNEL	Kanalumschaltung auf/ab
(13) VOL	Lautstärkeneinstellung
(14) STEUERTASTEN	Abspielen, Pause, vor-/zurückspulen
(15) REPLAY	Spielt bei Aufnahmen die letzten 10 Sek. nochmals ab
(16) AUFNAHME	Aufnahme starten und stoppen
(17) MAIL	Optionstaste im Menü
SORT	Zum Sortieren der Kanalliste
TIMER	Zeigt die Timerliste an
INFO	Anzeige des Informationsfeldes
(18) DISPLAY	Einstellen von Bildauflösung/-format
(19) SLEEP	Automatische Ausschaltung
(20) SUB-T	Ein- und Ausschalten von Untertiteln
(21) TEXT	Teletext aufrufen
(22) RECALL	Letztes Programm aufrufen
(23) EPG	Elektronischer Programmführer
(24) TV Funktionen	TV Steuertasten (Fernbedienung programmieren)

Settop-Box ein-/ausschalten

- Stand By Taste (1) drücken.

Hauptmenu

- Taste MENU (8) drücken.
- Hauptmenu erscheint auf dem Bildschirm.
- Untermenu wählen.

Sender via Programmliste wählen

- Taste MENU (8) drücken, PROGRAMMFÜHRER auswählen und mit OK (11) bestätigen.
- Taste EXIT (6) drücken, um zum Vollbild zu gelangen.

Alternativ: Mit Nummerntasten (3) Speicherplatz des gewünschten Senders direkt eingeben.

Eigene Senderreihenfolge (Favoritenliste) erstellen

- Taste MENU (8) drücken.
- Untermenu «PROG.LISTE BEARBEITEN» wählen, mit OK (11) bestätigen.
- Evt. PIN (0000) eingeben.
- Gewünschter Sender im linken Fensterteil wählen.
- Taste OK (11) drücken, Sender werden in die Favoritenliste (rechts) verschoben.
- Mit Cursortaste (10) ins rechte Feld wechseln.
- Mit TIMER Taste (17) die einzelnen Sender innerhalb der Favoritenlisten verschieben oder mit der INFO Taste (17) die Liste umbenennen, mit MAIL (17) speichern.
- Taste EXIT (6) drücken um zum Vollbild zu gelangen.
- Taste OK (11) drücken um Daten zu speichern.

Sender via Favoritenliste wählen

- Bei laufendem Programm OK (11) drücken.
- Taste MAIL (17) drücken.
- Taste EXIT (6) drücken um zum Vollbild zu gelangen.

Nun ist Ihre Favoritenliste standardmässig eingestellt.

Empfehlungen zu Systemeinstellungen

- Taste MENU (11) drücken.
- Auf Bildschirm SYSTEMEINSTELLUNGEN auswählen.
- Evtl. PIN (0000) eingeben.
- Verschiedene Einstellungen wie Menu-Sprachen, Audio-Sprachen usw. erscheinen.

Empfehlungen zu Fehlerquellen

- Bei Bild- oder Tonstörungen kann ein kompletter Reset der Settop-Box das Problem lösen:
ACHTUNG: FAVORITENLISTE WIRD GELÖSCHT!
 - Taste MENU (8) drücken.
 - «SYSTEMEINSTELLUNGEN» wählen, mit OK (11) bestätigen.
 - Evt. PIN (0000) eingeben.
 - Mit Pfeiltasten (10) «Werkseitige Einstellung» auswählen, mit OK (11) bestätigen.
 - Mit OK (11) bestätigen.

Die Settop-Box wird neu gestartet, danach erscheint der Einrichtungs-Assistent. Bitte führen Sie die Schritte 1–6 unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite dieser Anleitung durch.

- Bei fehlenden Sendern oder wenn «Zugang verweigert» bei abonnierten Sendern erscheint, kann ein manueller Suchlauf das Problem lösen:
Taste MENU (8) drücken

Danach weiteres Vorgehen wie bei «6. Schritt: Programmsuche» unter «Erstmaliges Einrichten/Systemeinstellungen» auf der ersten Seite der Anleitung.